

# HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico

## T-Rex®

El T-Rex® está destinado para la eliminación de recubrimientos, ¡pero no para el pulido convencional! Estas herramientas tienen una capacidad abrasiva extremadamente alta, e incluso pueden arrancar recubrimientos gruesos, como pintura, barniz, epoxi, acrílico y restos de adhesivo y masilla.




| Denominación                | Núm. art.  | Descripción  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>T-Rex® Oro</b>           | 210767 (160mm)<br>210868 (220mmA)<br>211293 (220mmB)<br>210869 (270mmA)<br>210870 (270mmB) | Con esta variante usted no puede regular la presión de trabajo. En cambio, se obtiene una eliminación de material más uniforme si la base es muy irregular.                          |
| <b>T-Rex® EZchange™ Oro</b> | 210908   | La variante EZchange™ del T-Rex® le proporciona mayor libertad de elección al seleccionar el ritmo y presión de trabajo deseados bien con un juego completo o medio juego de útiles. |

## T-Rex® Dome

Las herramientas tradicionales T-Rex® cortan y eliminan eficazmente todos los revestimientos. T-Rex® Dome es un perfeccionamiento de T-Rex. La herramienta trabaja eficazmente con rendimiento alto, gracias a sus características. T-Rex® Dome arranca, desmenuza y tritura el revestimiento.




**DOME**

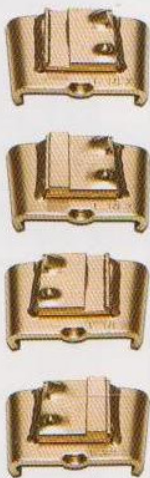

| Denominación                           | Núm. art. | Descripción  |
|--|-----------|--|
| <b>EZT-Rex DOME A</b>                  | 211570    | La mejor herramienta para decapar y desbastar.   |
| <b>EZ T-Rex DOME A Protect segment</b> | 211567    | La mejor herramienta para decapar y desbastar, provista de segmento de protección.   |
| <b>EZT-Rex DOME B</b>                  | 211569    | La mejor herramienta para decapar y desbastar. La versión B ha sido desarrollada para el soporte de herramientas de giro bidireccional de las máquinas HDX.                      |
| <b>EZ T-Rex DOME B Protect segment</b> | 211568    | La mejor herramienta para decapar y desbastar, provista de soporte. La versión B ha sido desarrollada para el soporte de herramientas de giro bidireccional de las máquinas HDX. |



## HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico Serie C



| Denominación     | Núm. art. | Descripción   |
|------------------|-----------|---|
| <b>EZ C2 Oro</b> | 210807    | El segmento C2 se usa para el pulido en suelos muy abrasivos. Tiene una larga duración. |



|                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
| <b>EZ C3 Gris</b> | 211146 | El segmento C3 se usa para el pulido fino en suelos muy abrasivos. Tiene una larga duración. |
|-------------------|--------|--|




|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| <b>EZ C4 Marrón</b> | 211142 | El segmento C4 se usa para el pulido fino en suelos muy abrasivos, se utiliza como segundo paso después de C3. Tiene una larga duración. |
|---------------------|--------|--|



|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| <b>EZ C5 Negro</b> | 211147 | El segmento C5 se usa para el pulido fino en suelos muy abrasivos. Empleado como tercer paso después de C4. Tiene una larga duración. |
|--------------------|--------|---|


## HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico Serie CS



| Denominación       | Núm. art.                  | Descripción   |
|--------------------|----------------------------|---|
| <b>EZ CS 2 Oro</b> | 211474 (DS)<br>211475 (SS) | Un segmento inicial con excelentes características de corte y gran rendimiento. |



|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| <b>EZ CS 3 Gris</b> | 211546 (DS)<br>211545 (SS) | Un segmento con excelentes características de corte y gran rendimiento para rayas más finas. |
|---------------------|----------------------------|--|



|                       |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| <b>EZ CS 4 Marrón</b> | 211548 (DS)<br>211547 (SS) | Se utiliza como segundo paso para rayas más finas. |
|-----------------------|----------------------------|--|




|                      |                            |   |
|----------------------|----------------------------|---|
| <b>EZ CS 5 Negro</b> | 211550 (DS)<br>211549 (SS) | Adecuada como segunda fase (EZ CS4). Produce una superficie prácticamente libre de rayas. |
|----------------------|----------------------------|---|

"DS" = Doble Segmento, "SS" = Segmento Sencillo



# HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico

## Serie CA




| Denominación            | Núm. art.                  | Descripción   |
|-------------------------|----------------------------|---|
| <b>EZ CA 0 Lila</b>     | 211772 (DS)<br>211773 (SS) | Segmento basto para eliminar recubrimientos de distinto tipo. Ofrece buenos resultados sobre superficies abrasivas.   |
| <b>EZ CA 1® Plata</b>   | 211777 (DS)<br>211778 (SS) | Un segmento estándar para hormigón. Recomendado para eliminar adhesivos de moqueta, superficies dañadas por la lluvia y suelos recientes. Proporciona una superficie de grano basto. El CA 1® ofrece un alto nivel de eliminación con relación a su duración. |
| <b>EZ CA 2 Oro</b>      | 211782 (DS)<br>211783 (SS) | Segmento polivalente para hormigón, piedra natural y terrazo. Tiene una larga vida y posee una gran capacidad de eliminación de material.   |
| <b>EZ CA 3 Gris</b>     | 211786 (DS)<br>211787 (SS) | Un segmento ligeramente más fino para pulir el hormigón y eliminar pintura. En ciertos casos, puede usarse como primer paso en hormigón normal.   |
| <b>EZ CA 4 Marrón</b>   | 211791 (DS)<br>211792 (SS) | Es apropiado después del paso anterior. Si desea un alto nivel de eliminación de material. Proporciona una superficie prácticamente sin marcas.   |
| <b>EZ CA 5 Negro</b>    | 211795 (DS)<br>211796 (SS) | Deja una superficie sin marcas después del paso anterior. Se usa para hormigón, piedra natural y terrazo.   |
| <b>EZ CA 6 Azul</b>     | 211799 (DS)<br>211800 (SS) | CA 6 se utiliza para piedra natural, terrazo y hormigón. Es un útil excelente para el pulido fino de hormigón (HTC Superfloor™).  |
| <b>EZ CA 7 Rojo</b>     | 211127 (DS)<br>211126 (SS) | Se usa para hormigón, piedra natural y terrazo. Proporciona una superficie muy fina y preparada para el pulido final.   |
| <b>EZ CA 8 Blanco</b>   | 211130 (DS)<br>211131 (SS) | Se usa para pulido fino   |
| <b>EZ CA 9 Amarillo</b> | 211134 (DS)<br>211135 (SS) | Se usa para pulido fino   |
| <b>EZ CA 10 Verde</b>   | 211138 (DS)<br>211139 (SS) | Se usa para pulido fino   |

"DS" = Doble Segmento, "SS" = Segmento Sencillo



## HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico

La serie SF se recomienda para HTC Superfloor™

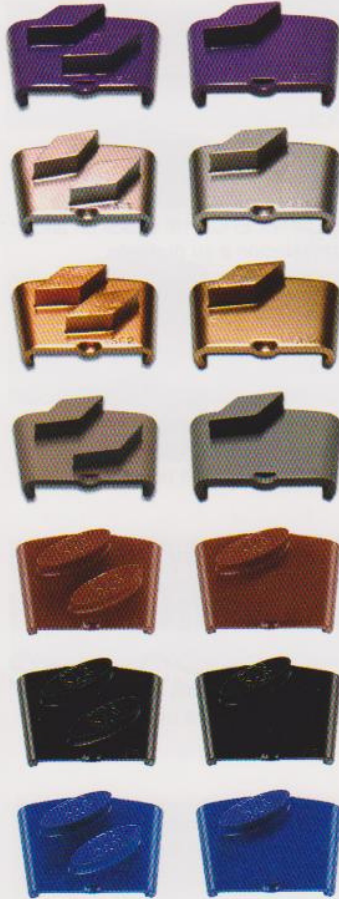

| Denominación          | Núm. art.                  | Descripción   |
|-----------------------|----------------------------|---|
| <b>EZ SF 0 Lila</b>   | 210885 (DS)<br>211217 (SS) | Un segmento con diamantes de grandes dimensiones. Muy eficaz para eliminar de restos de adhesivos y otros revestimientos.   |
| <b>EZ SF 1 Plata</b>  | 210886 (DS)<br>211218 (SS) | Un segmento estándar para hormigón, y para eliminar adhesivo de moqueta, superficies dañadas por la lluvia y suelos recientes. Proporciona una superficie de grano basto. |
| <b>EZ SF 2 Oro</b>    | 210887 (DS)<br>211219 (SS) | Segmento muy efectivo para pulir hormigón. Recomendado para hormigones duros y normales.  |
| <b>EZ SF 3 Gris</b>   | 210888 (DS)<br>211220 (SS) | Un segmento ligeramente más fino para pulir hormigón y eliminar pintura. Puede usarse como primer paso en hormigón muy duro.  |
| <b>EZ SF 4 Marrón</b> | 210890 (DS)<br>211221 (SS) | Segmento ligeramente más fino para hormigón. Se usa para eliminar las marcas después del pulido basto.  |
| <b>EZ SF 5 Negro</b>  | 210891 (DS)<br>211222 (SS) | Deja la superficie sin marcas después del SF 4.   |
| <b>EZ SF 6 Azul</b>   | 210892 (DS)<br>211223 (SS) | Deja una superficie más lisa después del SF 5.  |

"DS" = Doble Segmento, "SS" = Segmento Sencillo

## HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico

### Serie SX



| Denominación          | Núm. art. | Descripción  |
|-----------------------|-----------|--|
| <b>EZ SX 2 Oro</b>    | 211858    | Un segmento inicial con características de corte y capacidad de trabajo extremas.                                  |
| <b>EZ SX 3 Gris</b>   | 211859    | Un segmento con características de corte y rendimiento extremos, adecuado cuando se desean rayas más finas.        |
| <b>EZ SX 4 Marrón</b> | 211860    | Es adecuada para usar después de la fase anterior (EZ SX 3). Produce una superficie prácticamente libre de marcas. |



## HTC® Útiles diamantados metálicos; serie SGW

HTC® Platos de plástico - Pulido húmedo de superficies irregulares



| Denominación        | Núm. art.  | Descripción  |
|---------------------|--|--|
| <b>SGW 1 Plata</b>  | 210968 (160mm)<br>210974 (220mm)<br>210980 (270mm) | SGW 1 se usa preferentemente para el pulido de suelos irregulares de piedra natural y terrazo. Excelente para pulir baldosas sin tratamiento previo. |
| <b>SGW 2 Oro</b>    | 210925 (160mm)<br>210975 (220mm)<br>210981 (270mm) | Normalmente, el primer paso en el pulido húmedo de piedra natural y terrazo. Es una herramienta de gran capacidad abrasiva.                          |
| <b>SGW 3 Gris</b>   | 210970 (160mm)<br>210976 (220mm)<br>210982 (270mm) | Segmento ligeramente más fino. Se utiliza a veces en el primer paso al pulir granito, cuando no es necesario eliminar mucho material.                |
| <b>SGW 4 Marrón</b> | 210971 (160mm)<br>210977 (220mm)<br>210983 (270mm) | Segmento más fino para piedra natural y terrazo. Elimina las marcas de pulidos anteriores con útiles de la serie SGW.                                |
| <b>SGW 5 Negro</b>  | 210972 (160mm)<br>210978 (220mm)<br>210984 (270mm) | SGW 5 se utiliza para piedra natural y terrazo.  |
| <b>SGW 6 Azul</b>   | 210973 (160mm)<br>210979 (220mm)<br>210985 (270mm) | El paso 6 de la serie SGW se utiliza para piedra natural y terrazo. Proporciona una superficie muy fina, preparada para el pulido final.             |

## HTC® Útiles diamantados con aglomerante metálico


HTC® 420; Serie SF, 160mm



| Denominación       | Núm. art. | Descripción   |
|--------------------|-----------|---|
| <b>SF 0 Lila</b>   | 211322    | Un segmento con diamantes de grandes dimensiones. Muy eficaz eliminar restos de adhesivos y otros revestimientos.   |
| <b>SF 1 Plata</b>  | 210894    | Un segmento estándar para hormigón, y para eliminar adhesivo de moqueta, superficies dañadas por la lluvia y suelos recientes. Proporciona una superficie de grano basto. |
| <b>SF 2 Oro</b>    | 210895    | Segmento muy efectivo para el pulido normal de hormigón. Recomendado para hormigón duro.  |
| <b>SF 3 Gris</b>   | 210896    | Un segmento ligeramente más fino para pulir hormigón y para eliminar pintura. Puede usarse como primer paso en hormigones de dureza normal a gran dureza.                 |
| <b>SF 4 Marrón</b> | 210897    | Segmento ligeramente más fino para hormigón. Se usa para eliminar las marcas después del pulido basto.  |
| <b>SF 5 Negro</b>  | 210898    | Deja la superficie ligeramente más lisa después del SF 4.   |
| <b>SF 6 Azul</b>   | 210899    | Produce una superficie ligeramente más lisa después del SF 5.   |



## HTC® Útiles diamantados Herramientas de diamante con aglomerante metálico HTC® 420; Serie CA, 160mm

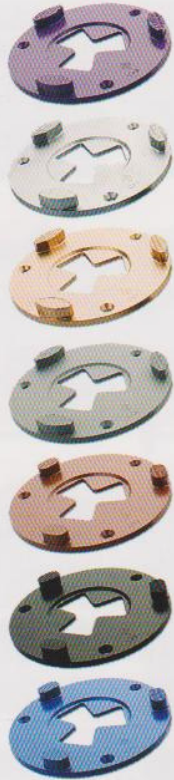

| Denominación | Núm. art. | Descripción   |
|--------------|-----------|---|
| CA 0 Lila    | 211771    | Segmento basto para eliminar recubrimientos de distinto tipo. Ofrece buenos resultados sobre superficies abrasivas.   |
| CA 1® Plata  | 211776    | Un segmento estándar para hormigón. Recomendado para eliminar adhesivos de moqueta, superficies dañadas por la lluvia y suelos recientes. Proporciona una superficie de grano basto. El CA 1® ofrece un alto nivel de eliminación con relación a su duración. |
| CA 2 Oro     | 211781    | Segmento polivalente para hormigón, piedra natural y terrazo. Tiene una larga vida y posee una gran capacidad de eliminación de material.   |
| CA 3 Gris    | 211785    | Un segmento ligeramente más fino para pulir el hormigón y eliminar pintura. En ciertos casos, puede usarse como primer paso en hormigón normal.   |
| CA 4 Marrón  | 211790    | Es apropiado después del paso anterior. Si desea un alto nivel de eliminación de material. Proporciona una superficie prácticamente sin marcas.   |
| CA 5 Negro   | 211794    | Deja una superficie sin marcas después del paso anterior. Se usa para hormigón, piedra natural y terrazo.   |
| CA 6 Azul    | 211798    | CA 6 se utiliza para piedra natural, terrazo y hormigón. Es un útil excelente para el pulido fino de hormigón (HTC Superfloor™).  |

## HTC® Útiles diamantados metálicos HTC® 420, La serie SGW



| Denominación | Núm. art. | Descripción  |
|--------------|-----------|--|
| SGW 1 Plata  | 210968    | SGW 1 se usa preferentemente para el pulido de suelos irregulares de piedra natural y terrazo. Excelente para pulir baldosas sin tratamiento previo. |
| SGW 2 Oro    | 210925    | Normalmente, el primer paso en el pulido húmedo de piedra natural y terrazo. Es una herramienta de gran capacidad abrasiva.                          |
| SGW 3 Gris   | 210970    | Segmento ligeramente más fino. Se utiliza a veces en el primer paso al pulir granito, cuando no es necesario eliminar mucho material.                |
| SGW 4 Marrón | 210971    | Segmento más fino para piedra natural y terrazo. Elimina las marcas de pulidos anteriores con útiles de la serie SGW.                                |
| SGW 5 Negro  | 210972    | SGW 5 se utiliza para piedra natural y terrazo.  |
| SGW 6 Azul   | 210973    | El paso 6 de la serie SGW se utiliza para piedra natural y terrazo. Proporciona una superficie muy fina, preparada para el pulido final.             |



## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico - fenólicos Serie EZ SB



| Denominación        | Núm. art. | Descripción  |
|---------------------|-----------|--|
| <b>EZ SB 3 Gris</b> | 212032    | Adecuada para pulido en profundidad de todos los tipos de suelos de hormigón y piedra natural. La herramienta tiene un rendimiento alto, lo cual incrementa la eficacia. |



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ SB 4 Marrón</b> | 212033 | Adecuada como primer paso cuando se desea un pulido más fino, o para segundo pulido. |
|-----------------------|--------|--|



|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| <b>EZ SB 5 Negro</b> | 212035 | Adecuada cuando se desean rayas más finas, o para segundo pulido. |
|----------------------|--------|---|



|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| <b>EZ SB 6 Azul</b> | 212036 | Adecuada cuando se desea un pulido más fino, o para segundo pulido. |
|---------------------|--------|---|



|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| <b>EZ SB 7 Rojo</b> | 212037 | Adecuada cuando se desean rayas más finas que en un pulido anterior |
|---------------------|--------|---|



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ SB 8 Blanco</b> | 212038 | Adecuada cuando se desean rayas más finas que en un pulido anterior. |
|-----------------------|--------|--|

## Serie EZ BB



| Denominación        | Núm. art. | Descripción   |
|---------------------|-----------|---|
| <b>EZ BB 3 Gris</b> | 212042    | Adecuada para pulido en profundidad de todos los tipos de suelos de hormigón y piedra natural. La herramienta tiene un rendimiento alto, lo cual incrementa la eficacia y la vida útil. |



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ BB 4 Marrón</b> | 212043 | Adecuada como primer paso cuando se desea un pulido más fino, o para segundo pulido. La herramienta tiene una vida útil extrema. |
|-----------------------|--------|--|



|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| <b>EZ BB 5 Negro</b> | 212044 | Adecuada cuando se desean rayas más finas, o para segundo pulido. La herramienta tiene una vida útil extrema. |
|----------------------|--------|---|



|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| <b>EZ BB 6 Azul</b> | 212045 | Adecuada cuando se desea un pulido más fino, o para segundo pulido. La herramienta tiene una vida útil extrema. |
|---------------------|--------|---|



|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| <b>EZ BB 7 Rojo</b> | 212046 | Adecuada cuando se desean rayas más finas que en un pulido anterior. La herramienta tiene una vida útil extrema. |
|---------------------|--------|--|



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ BB 8 Blanco</b> | 212047 | Adecuada cuando se desean rayas más finas que en un pulido anterior. La herramienta tiene una vida útil extrema. |
|-----------------------|--------|--|

Pulidoras

Sistema de aspiración

Útiles diamantados

Guía de pulido

Accesorios




## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico - Serie EZ MR / SR



| Denominación          | Núm. art. | Descripción   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>EZ MR 4 Marrón</b> | 211966    | Adecuada para todos los tipos de hormigón y piedra natural. La herramienta tiene una alta capacidad de trabajo, lo cual incrementa la eficacia. |



|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| <b>EZ MR 5 Negro</b> | 211690 | Adecuada para todos los tipos de hormigón y piedra natural. La herramienta tiene una alta capacidad de trabajo, lo cual incrementa la eficacia. |
|----------------------|--------|---|



|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| <b>EZ MR 6 Azul</b> | 211691 | Adecuada para todos los tipos de hormigón y piedra natural. La herramienta tiene una alta capacidad de trabajo, lo cual incrementa la eficacia. |
|---------------------|--------|---|



| Denominación         | Núm. art. | Descripción  |
|----------------------|-----------|--|
| <b>EZ SR 30 Rojo</b> | 211489    | Segmento apropiado para hormigón blando y abrasivo, cuando las herramientas fenólico ordinarias se desgastan con excesiva rapidez. |



|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>EZ SR 40 Blanco</b> | 211490 | Segmento apropiado para hormigón blando y abrasivo, cuando las herramientas fenólico ordinarias se desgastan con excesiva rapidez. |
|------------------------|--------|--|




|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| <b>EZ SR 50 Amarillo</b> | 211538 | Segmento apropiado para hormigón blando y abrasivo, cuando las herramientas fenólico ordinarias se desgastan con excesiva rapidez. |
|--------------------------|--------|--|


## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico - fenólicos Serie EZ FP



| Denominación          | Núm. art. | Descripción       |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| <b>EZ FP 10 Negro</b> | 211494    | Paso 1 para pulir |




|                      |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| <b>EZ FP 20 Azul</b> | 211495 | Paso 2 para pulir |
|----------------------|--------|-------------------|




|                      |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| <b>EZ FP 30 Rojo</b> | 211496 | Paso 3 para pulir |
|----------------------|--------|-------------------|



|                        |        |                            |
|------------------------|--------|----------------------------|
| <b>EZ FP 40 Blanco</b> | 211497 | Paso 4 para el pulido fino |
|------------------------|--------|----------------------------|



|                          |        |                            |
|--------------------------|--------|----------------------------|
| <b>EZ FP 50 Amarillo</b> | 211498 | Paso 5 para el pulido fino |
|--------------------------|--------|----------------------------|



|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>EZ FP 60 Verde</b> | 211499 | Paso 6 para el pulido fino |
|-----------------------|--------|----------------------------|



## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico - Serie EZchange™ REP



| Denominación            | Núm. art. | Descripción  |
|-------------------------|-----------|--|
| <b>EZ REP 00 Marrón</b> | 211440    | Paso 1 para el pulido de piedra natural y terrazo. |



|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>EZ REP 01 Negro</b> | 211441 | Paso 2 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|------------------------|--------|--|



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ REP 02 Azul</b> | 211439 | Paso 3 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|-----------------------|--------|--|



|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>EZ REP 03 Rojo</b> | 211442 | Paso 4 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|-----------------------|--------|--|



|                         |        |   |
|-------------------------|--------|---|
| <b>EZ REP 04 Blanco</b> | 211445 | Paso 5 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|-------------------------|--------|---|



|                           |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| <b>EZ REP 05 Amarillo</b> | 211443 | Paso 6 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|---------------------------|--------|---|



|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| <b>EZ REP 06 Verde</b> | 211444 | Paso 7 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|------------------------|--------|---|

## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico - Fenix

Para pulido y abrillantado de autonivelante



| Denominación        | Núm. art.   | Descripción       |
|---------------------|---|-------------------|
| <b>Fenix 6 Azul</b> | 211902 (125 mm)<br>211603 (160mm)<br>211604 (230 mm)<br>211605 (270 mm) | Paso 1 para pulir |



|                       |  |                            |
|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>Fenix 8 Blanco</b> | 211903 (125 mm)<br>211610 (160 mm)<br>211607 (230 mm)<br>211609 (270 mm) | Paso 2 para el pulido fino |
|-----------------------|--|----------------------------|



|                       |  |                            |
|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>Fenix 10 Verde</b> | 211901 (125 mm)<br>211608 (160 mm)<br>211612 (230 mm)<br>211606 (270 mm) | Paso 3 para el pulido fino |
|-----------------------|--|----------------------------|



## HTC® Útiles diamantados con aglomerante de plástico HTC 420 - Serie SPW



| Denominación  | Núm. art.      | Descripción  |
|---------------|----------------|--|
| SPW 00 Marrón | 211004 (160mm) | Paso 1 para el pulido de piedra natural y terrazo. |



|              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| SPW 01 Negro | 211006 (160mm) | Paso 2 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|--------------|----------------|--|



|             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| SPW 02 Azul | 211000 (160mm) | Paso 3 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|-------------|----------------|--|



|             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| SPW 03 Rojo | 211005 (160mm) | Paso 4 para el pulido de piedra natural y terrazo. |
|-------------|----------------|--|



|               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| SPW 04 Blanco | 211001 (160mm) | Paso 5 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|---------------|----------------|---|



|                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| SPW 05 Amarillo | 211002 (160mm) | Paso 6 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|-----------------|----------------|---|



|              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| SPW 06 Verde | 211003 (160mm) | Paso 7 para el pulido fino de piedra natural y terrazo. |
|--------------|----------------|---|

## Cajas de herramientas HTC® HTC Superprep™, HTC EZwood™



| Denominación           | Núm. art. | Descripción   |
|------------------------|-----------|---|
| Caja<br>HTC Superprep™ | 211872    | Contenido:<br>EZ SF2 - 9 ud., EZ CA0 - 9 ud., EZ CA1® - 9 ud.,<br>EZ C3 - 9 ud., EZ T-Rex® Un segmento protector - 9 ud.,<br>martillo, guantes, mascarilla, antisalpicaduras,<br>instrucciones adhesivas. |



| Denominación        | Núm. art. | Descripción  |
|---------------------|-----------|--|
| Caja<br>HTC EZwood™ | 212008    | Contenido:<br>EZwood Oro 50 grit - 9 ud., EZwood Gris 60 grit - 9 ud.,<br>EZwood Marrón 80 grit - 9 ud., EZwood Negro 100 grit -<br>9 ud., papel de lija 80/100/120 (50 ud. de cada), soporte<br>para discos para madera - 3 ud., soporte velcro - 3 ud.,<br>Foamflex 175 mm - 3pcs, EZwood Oil pad - 3pcs |



## HTC® Útiles diamantados para esquinas - T-Rex®, platos pulidores de radial

### T-Rex®

El T-Rex® ha sido diseñado para eliminar revestimientos, no para el pulido convencional. Estas herramientas tienen una capacidad abrasiva extremadamente alta, e incluso pueden eliminar revestimientos gruesos como pintura, barniz, epoxi, acrílico y restos de adhesivo y masilla.



| Denominación                          | Núm. art.      | Descripción   |
|---------------------------------------|----------------|---|
| <b>T-Rex® Plato pulidor de radial</b> | 210627 (95mm)  | El T-Rex® ha sido diseñado para eliminar revestimientos, no para el pulido convencional. Estas herramientas tienen una capacidad abrasiva extremadamente alta, e incluso pueden eliminar revestimientos gruesos como pintura, barniz, epoxi, acrílico y restos de adhesivo y masilla. |
|                                       | 210559 (125mm) |   |
|                                       | 210560 (180mm) |   |

### Platos pulidores de radial - Metálicos



| Platos pulidores | 125mm  | 180mm  |                |
|------------------|--------|--------|----------------|
| <b>Oro</b>       | 211447 | 211448 | Basto, paso 2  |
| <b>Marrón</b>    | 211422 |        | Fino 1, paso 4 |
| <b>Negro</b>     | 211423 |        | Fino 2, paso 5 |
| <b>Azul</b>      | 211424 |        | Fino 3, paso 6 |
| <b>Rojo</b>      | 211425 |        | Fino 4, paso 7 |



# HTC® Útiles diamantados plásticos, EZgrind™ - Tratamiento de esquinas


Pulidoras

Sistema de aspiración

Útiles diamantados

Gula de pulido

Accesorios



**Denominación**

**Núm. art.**

**Descripción**

**EZgrind  
Ø 130 Gris 40**

211964


Herramienta muy gruesa que se utiliza para aplanado o pulido extremo de superficies bastas.



**EZgrind  
Ø 130 Marrón 60**

211938

Puede usarse como herramienta inicial si la superficie es plana y lisa o para pulido menor.



**EZgrind  
Ø 130 Negro 100**

211942

Produce una superficie algo más fina que la fase de pulido anterior.



**EZgrind  
Ø 130 Azul 200**

211943


Produce una superficie fina. Elimina rayas gruesas de pasos anteriores.



**EZgrind  
Ø 130 Rojo 400**

211944


Produce una superficie muy fina como preparativo del alisado final.



**EZgrind  
Ø 130 Blanco 800**

211945


Se usa para alisado fino.



**EZgrind  
Ø 130 Amarillo 1500**

211946

Se usa para alisado fino.



**EZgrind  
Ø 130 Verde 3000**


211947

Se usa para alisado fino.



## EZwood™ HTC® 420 - Útiles para pulido de madera

Herramientas HTC innovadoras y excepcionales para pulido de madera que simplifican los trabajos difíciles. HTC introduce un concepto innovador de herramientas para pulido de madera. Son herramientas de nuevo desarrollo que simplifican el pulido de todo tipo de suelos de madera; desde tarimas y suelos de tablas bastas hasta el parquet más fino. Para más información, pida la guía de pulido "EZwood" a HTC.



| Denominación                     | Núm. art. | Descripción   |
|----------------------------------|-----------|---|
| <b>EZwood Oro<br/>50 grit</b>    | 212098    | Una herramienta muy gruesa. Herramienta inicial normal para aplanado de suelos irregulares, como tarimas, y eliminación de capas gruesas de barniz. |
| <b>EZwood Gris<br/>60 grit</b>   | 211955    | Herramienta inicial fina para suelos planos y eliminación de barniz.  |
| <b>EZwood Marrón<br/>80 grit</b> | 211956    | Herramienta inicial para suelos de parquet. Elimina eficazmente barniz y aceite.  |
| <b>EZwood Negro<br/>100 grit</b> | 211957    | Para pulido fino y eliminación de rayas de pasos anteriores. Debe acabarse con papel de lija de grano 100.  |



| Denominación                                    | Núm. art.   | Descripción  |
|---|---|--|
| <b>Portaherramientas<br/>EZ 180 3</b>           | 112761 (3)  | Portaherramientas para útiles EZchange™.   |
| <b>Porta útiles de pulir<br/>madera HTC 420</b> | 211061  | Porta útiles para papel de lija y foamflex al pulir madera.  |
| <b>Foamflex para<br/>madera</b>                 | 211045  | Pad flexible para papel de lija. Se usa siempre en el pulido fino y basto si la superficie es muy irregular. |
| <b>Papel abrasivo</b>                           | 10780 (40)<br>10781 (60)<br>10782 (80)<br>10783 (100)<br>10785 (120)<br>11082 (180) | Papel abrasivo   |
| <b>Porta-pad<br/>HTC 420</b>                    | 210670  | Soporte para discos de limpieza y mantenimiento.   |
| <b>Pad lubricante<br/>HTC 420</b>               | 212010  | Para lubricar pavimentos de madera, tanto nuevos como para mantenimiento.                                    |